



Geprüft


nach europäischer

Norm



Brand-
schutzklappe
BKA-EN

SCHAKO
KLIMA - LUFT

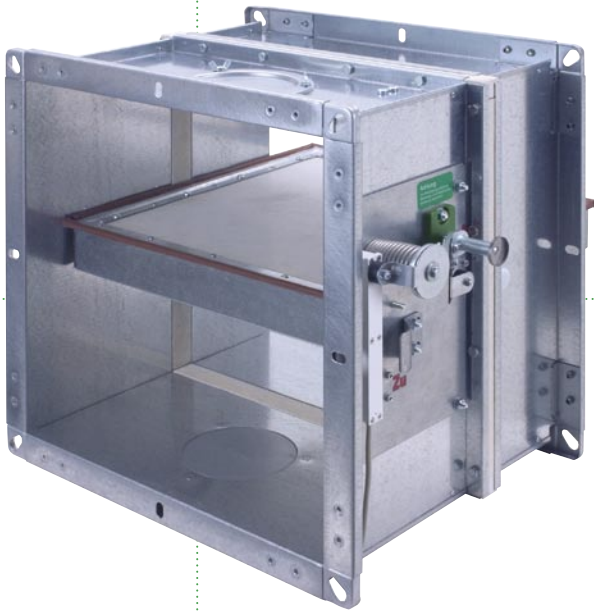

Lieferbare Größen:

Lieferbar in Abmessungen von 200x200mm BxH bis 1500x800mm BxH.

Gehäuselänge L=500mm (Standard) und L=375 mm, sämtliche Breiten- und Höhenmaße kombinierbar.

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Die Auslöseinrichtung befindet sich immer auf der H-Seite.

- Geprüft nach DIN EN 1366-2
- Keine Anschlagwinkel und ein 50mm schmales Klappenblatt vergrößern den freien Querschnitt. Dadurch wird der Druckverlust und die Lautstärke reduziert. Der Anlagenbetreiber profitiert von geringeren Energiekosten und einer leiseren Anlage
- Einbau in massive Wände und Decken, in leichte Trennwände nach DIN 4102-4, sowie außerhalb von Wänden
- Klappenblatt aus abriebfestem, glasfaserbewehrtem Leichtbeton. Hygienisch einwandfrei und einfach zu reinigen nach VDI 6022.
- Umlaufender Klappenblatt- Kantenschutz aus Blech verhindert Beschädigungen an den Stirnseiten und trägt so zu einer langen Funktionsdauer bei
- Zubehör: Endschalter Typ ES, Endschalter Typ HES, Federrücklaufantrieb Typ ELD, Rauchmeldesystem Typ RMS-L, Druckluftzylinder, KOMES, Abschluss-Schutzgitter Typ ASG, Flexibler Stutzen Typ FS, Verlängerungsteil Typ VT

Ausschreibungstext:

Brandschutzklappe aus verzinktem Stahlblech, Widerstandsklasse K 90. In quadratischer oder rechteckiger Bauform zur Absperrung von Brandabschnitten in RLT-Anlagen. Einbau mit waagrecht oder senkrecht liegender Klappenachse. Klappenblatt aus leicht zu reinigendem, glasfaserbewehrtem Leichtbeton. Feste Arretierung des Klappenblattes in Offenstellung. Klappenlagerung groß dimensioniert. Einbau in massive Wände und Decken und leichte Trennwände gem. DIN 4102-4 Tabelle 48 oder außerhalb von Wänden. Zum Anschluss an nicht brennbare Lüftungsleitungen. Einbau einseitig nicht brennbare Leitung, anderseitig Schutzgitter Typ ASG. Die Isolierung und Abhängung der Brandschutzklappe bei Einbau außerhalb der Wand ist bauseits zu stellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ **BKA-EN**



Ferdinand Schad KG · D-78600 Kolbingen

Telefon: 0 74 63 / 9 80-0 · Fax: 0 74 63 / 9 80-2 00 · E-mail: info@schako.de · <http://www.schako.de>