

ÄSTHETISCH

ZUGFREI

LEISTUNGSSTARK

Decken-Quellauslass DAV

• induktionsarme Zuluft einbringung



Luftauslässe

Luft- Wassersysteme
Lüftungsgitter
Brandschutz
Schalldämmung

Gebäudeleittechnik
Wohnraumlüftung
Absperrvorrichtungen


Regelgeräte
Filterauslässe
Laborlüftungssysteme



Geeignet für Verkaufsräume, Fertigungshallen, Küchen etc.

Der Deckenquellauslass DAV eignet sich überall dort, wo induktionsarm Zuluft von der Decke eingebracht werden soll: Verkaufsräume, Fertigungshallen, Küchen etc.

Er erzeugt eine glockenförmige Verdrängungsströmung, um in schad- oder geruchstoffbelasteten Räumen Frischluftzonen auszubilden. Durch die punktuellen Frischluftzonen kann das Zuluftvolumen im Vergleich zu Mischluftsystemen reduziert werden.

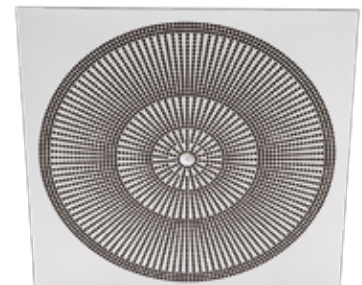


Deckenquellauslass DAV-R

Deckenquellauslass DAV-Q

Weitere Eigenschaften:

- Deckenbündiger oder freihängender Einbau in Raumhöhen bis 5 m möglich
- Geeignet für Temperaturdifferenzen von -2 K bis -6 K
- Durch die induktionsarme Strömung werden die Decken weniger verschmutzt
- einfaches Säubern der Frontplatte möglich

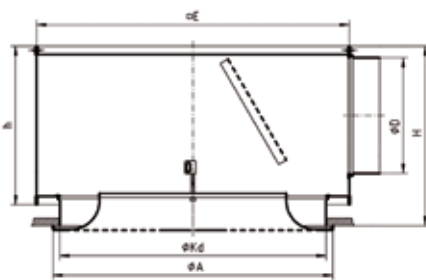

Lieferbare Größen

NW	øA	øKd	□ E	DAV-R-Z		
				H	øD	h
310	310	298	405	295	158	250
400	400	370	445	295	158	250
500	500	470	545	335	198	290
600	600	570	670	385	248	340
625	625	570	670	385	248	340
800	800	770	845	490	353	445

DAV-R	V _{ZU} [m³/h]		V _{ZU} [m³/h]
Größe	min	max	bei 35 dB(A)
310	110	500	190
400	150	1300	380
500	200	1500	500
600	300	2000	750
800	600	3100	1400

