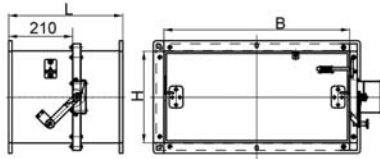


**ABMESSUNGEN****B** (mm) 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800**H** (mm) 100 150 200 250 300

Gehäuselänge L=375mm Standard und L=500 mm gegen Mehrpreis,  
sämtliche Breiten und Höhenmaße kombinierbar.  
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.  
Die Auslöseeinrichtung befindet sich immer auf der H-Seite.

**AUSWAHLTABELLE**Parameter berechnet für einen Schalleistungspegel von  $L_{wa} [dB(A)] = 40$ 

Luftstrom (m<sup>3</sup>/h)   
  ΔPt (Pa)   
  Durchsatzgeschwindigkeit (m/s)

B / H	100	150	200	250	300
<b>100</b>	209	350	505	671	846
	30 5,80	18 6,50	12 7,00	9 7,50	7 7,80
<b>150</b>	313	525	758	1006	1269
	27 5,80	16 6,50	11 7,00	8 7,50	6 7,80
<b>200</b>	417	699	1010	1341	1692
	23 5,80	14 6,50	10 7,00	7 7,50	6 7,80
<b>250</b>	521	874	1263	1676	2115
	23 5,80	14 6,50	9 7,00	7 7,50	6 7,80
<b>300</b>	626	1049	1515	2012	2539
	23 5,80	13 6,50	9 7,00	7 7,50	5 7,80
<b>400</b>	834	1399	2020	2682	3385
	22 5,80	13 6,50	9 7,00	7 7,50	5 7,80
<b>500</b>	1043	1748	2525	3353	4231
	22 5,80	13 6,50	9 7,00	7 7,50	5 7,80
<b>600</b>	1251	2106	3030	4023	5077
	21 5,80	13 6,50	9 7,00	6 7,50	5 7,80
<b>700</b>	1461	2457	3536	4695	5924
	21 5,80	12 6,50	8 7,00	6 7,50	5 7,80
<b>800</b>	1668	2798	4040	5365	6770
	20 5,80	12 6,50	8 7,00	6 7,50	5 7,80

**PRODUKT-SPEZIFIKATION****Modell BKP\_BXH**

Rechteckige Brandschutzklappe vom Typ BKP BXH, Gehäuse aus verzinktem Blech, Klappenblatt Silikat-Brandschutzbauplatte. Klappenblattlagerung in wartungsfreien, spezialbeschichteten Buchsen. Feste Arretierung des Klappenblattes in Offenstellung. Feuerwiderstandsklasse K-90 mit Zertifikat. Wahlweise mit Zubehör wie Endschalter, Elektromagnet, bzw. Motoren für raschen Klappenschluss. Ziehen Sie hierzu unser Kommunikationssystem KOMES zu Rate.

